

MICHELIN® X® TRA DEFEND™

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



**УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ:
РЕСУРС ПРОТЕКТОРА +15% ⁽¹⁾
ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ
К АГРЕССИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ**

www.michelinearthmover.com



(1) По сравнению с шиной MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+ 29.5 R 25 в рамках полевых испытаний, одобренных Технологическим центром компании МИШЛЕН.



ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ АГРЕССИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ (2)

На 24,7% больше (3) металла в каркасе и брекерных слоях



Усиленный каркас и брекерные слои

На 15% больше (2) толщина боковины

Результаты испытаний (4)



РЕСУРС ПРОТЕКТОРА +15% (5)

Увеличенная глубина протектора (6)




На 14% больше по сравнению с шиной-конкурентом
На 8% больше по сравнению с шиной MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+

57 мм у шины-конкурента
60 мм у шины MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+

Больше резины в зоне протектора

На 10% больше по сравнению с шиной-конкурентом (7)
На 17% больше по сравнению с шиной MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+ (7)

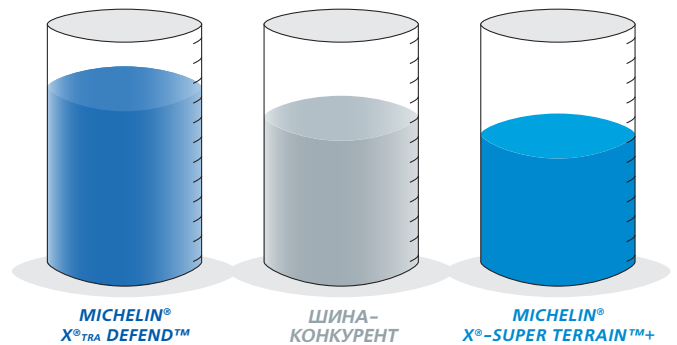

ПОВЫШЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТКВЧ (8)

На 19,3% выше у шины 23.5 R 25
На 9,3% выше у шины 29.5 R 25 по сравнению с шиной-конкурентом

23.5 R 25: MICHELIN® X®TRA DEFEND™: 192 ТКВЧ — шина-конкурент: 161 ТКВЧ
29.5 R 25: MICHELIN® X®TRA DEFEND™: 246 ТКВЧ — шина-конкурент: 225 ТКВЧ

НАШ ВЕБ-САЙТ
michelinearthmover.com

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Канал YouTube

ПОДБОР ДАВЛЕНИЯ
pressureadvisor.michelinearthmover.com

23.5 R 25 MICHELIN® X®TRA DEFEND™ E4 TL ** 185B CAI 923499
29.5 R 25 MICHELIN® X®TRA DEFEND™ E4 TL ** 200B CAI 940473

(2) По сравнению с шиной MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+ 29.5 R 25.
(3) Брекерные слои, по сравнению с шиной MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+ 29.5 R 25.
(4) По результатам испытания, одобренного Технологическим центром компании МИШЛЕН и проведенного в Горнодобывающем исследовательском центре в г. Альмерия (Испания) в апреле 2017 года. Сравнение шины MICHELIN® X®TRA DEFEND™ 29.5 R 25 с шинами-конкурентами аналогичной размерности. Все шины тестировались по единой методике и протоколам испытаний. Условия проведения испытаний: нагрузка 14 000 кг, давление в шинах MICHELIN® X®TRA DEFEND™ и шинах-конкурентах № 1 и 5 бар в шинах-конкурентах № 2.
(5) По сравнению с шиной MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+ 29.5 R 25 в рамках полевых испытаний, одобренных Технологическим центром компании МИШЛЕН.
(6) Измерение по методике Технологического центра компании МИШЛЕН с использованием программного обеспечения XAO, сравнение шины MICHELIN® X®TRA DEFEND™ 29.5 R 25 с шиной-конкурентом и MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+ аналогичной размерности.
(7) Измерение по методике Fago Технологического центра компании МИШЛЕН с использованием лазерного оборудования Sculpture 3D, сравнение шины MICHELIN® X®TRA DEFEND™ 29.5 R 25 с шинами-конкурентами и MICHELIN® X®-SUPER TERRAIN™+ аналогичной размерности.
(8) Данные позаимствованы из Технического каталога по КГШ компании МИШЛЕН за 2017 год и Справочника по крупногабаритным шинам-конкурентам за 2016 год; показатель ТКВЧ/ТМВЧ (тонно-километры/тонно-мили в час) представляет собой функцию нагрузки и преодоленного за час расстояния при температуре окружающей среды 38 °C (100 °F).